


**dureco**  
BODEN | FLOOR



COLLEZIONE | COLLECTION  
COLECCIÓN

**III**ter Hürne  
einzigartig wie das Leben

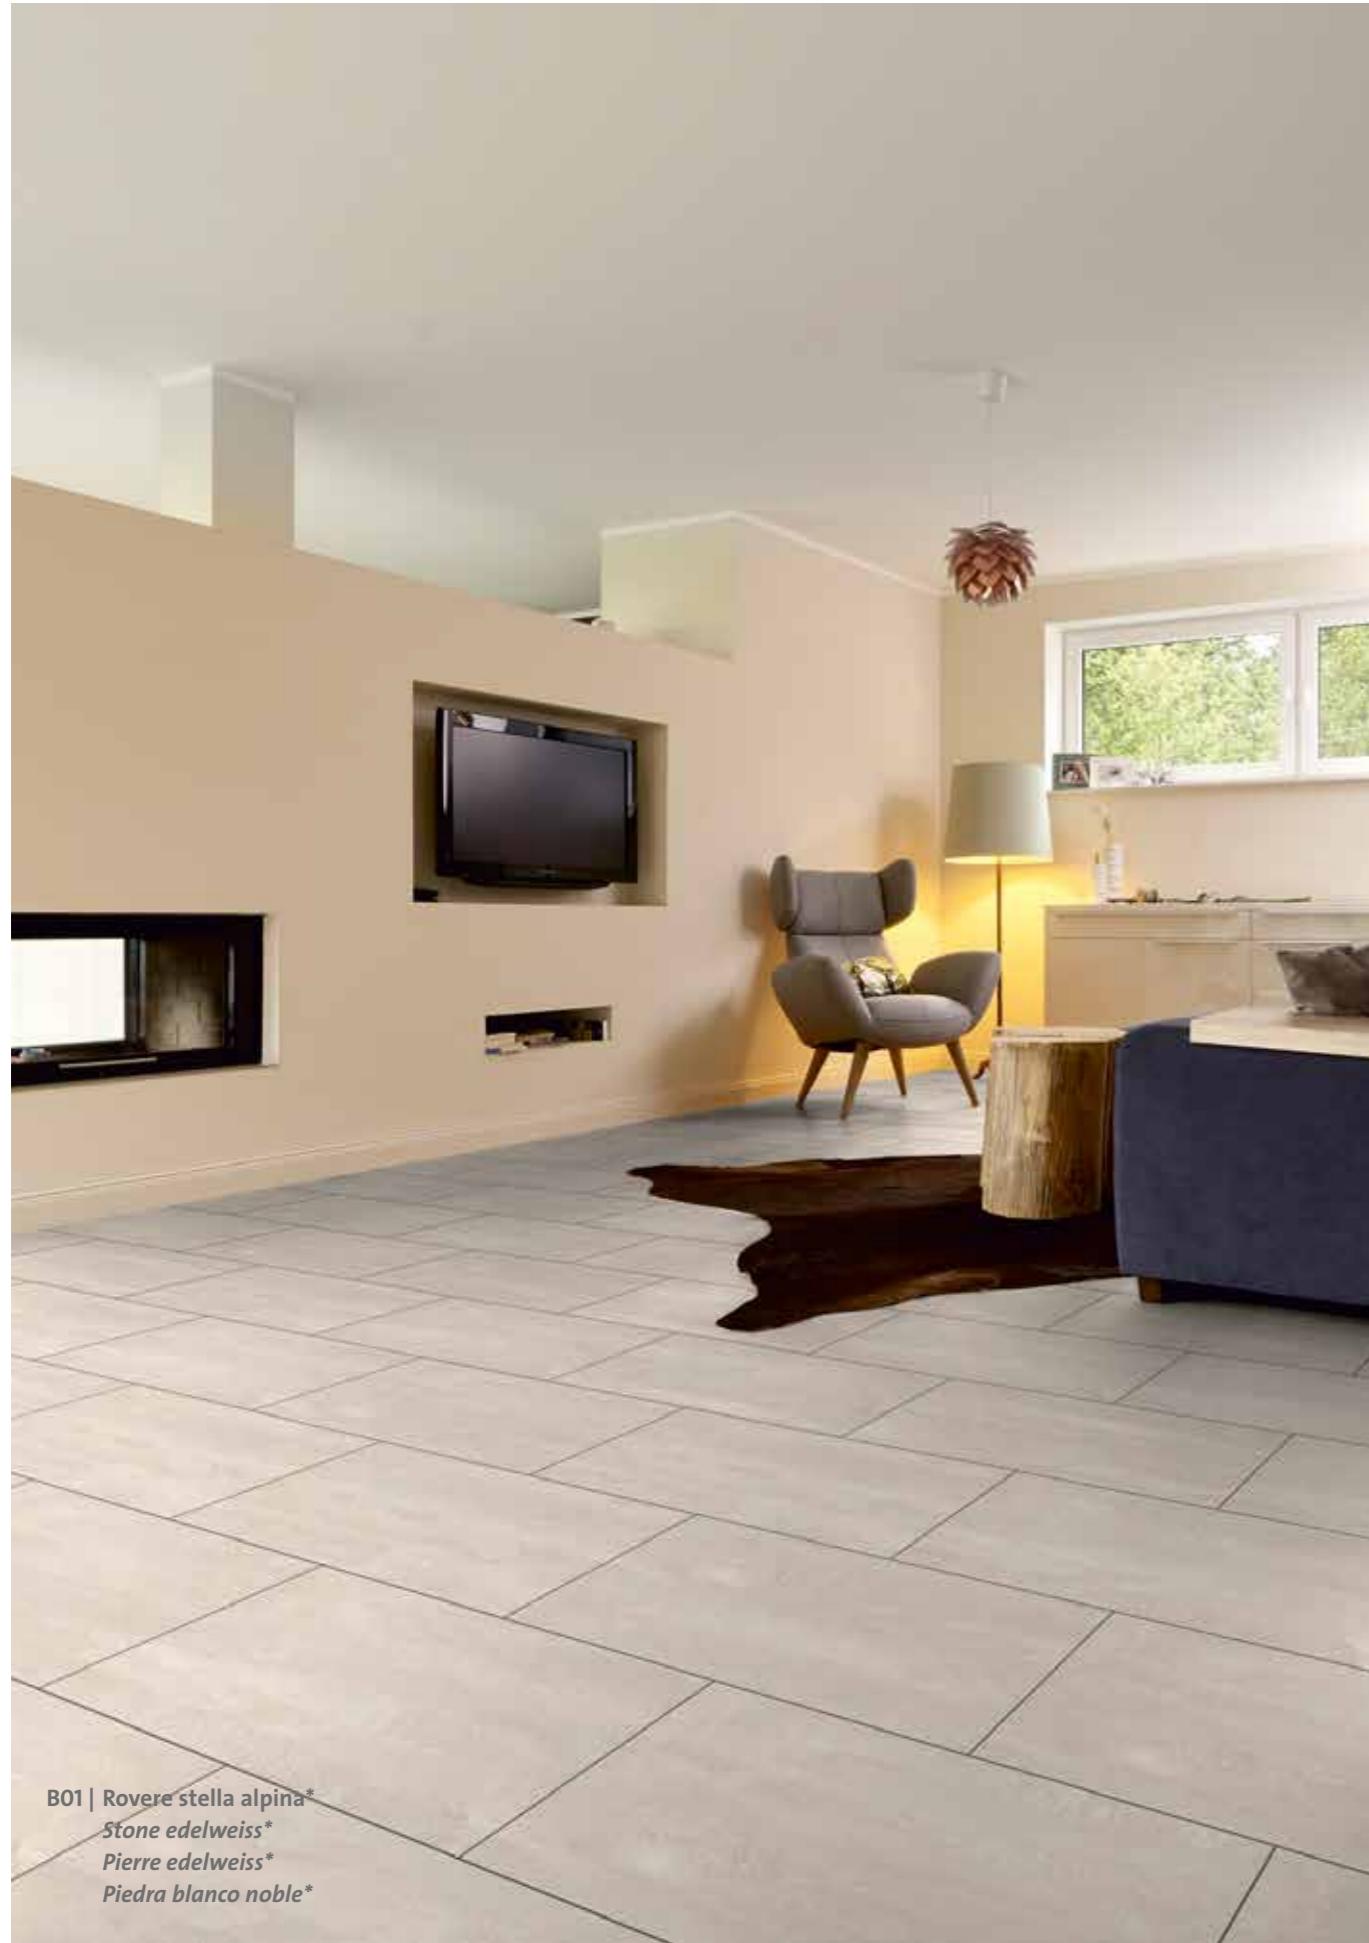

## Una decisione di qualità.

Come azienda tedesca a conduzione familiare della regione del Münster, da oltre 60 anni ci dedichiamo allo sviluppo di prodotti sostenibili e che contribuiscano ad una vita sana, fissando al contempo i più alti standard in termini di funzionalità ed estetica. Prendendo spunto dalla natura, usiamo la nostra passione, la competenza ed il talento per creare un design superiore e pavimenti dalla tecnologia sofisticata in combinazione con la massima efficienza delle risorse per il nostro ambiente.

## A decision for quality.

As a German family-owned business from the Münster region, for over 60 years now we have dedicated ourselves to developing products that are sustainable and conducive to healthy living, while setting the highest standards in terms of function and aesthetics.

Taking nature as our example, we use our passion, expertise and flair for good design to create floors that bring together the latest designs and sophisticated technology combined with maximum resource efficiency for our shared environment.

## Choisir la qualité.

Entreprise familiale allemande du Münsterland, nous assumons depuis plus de 60 ans la responsabilité de développer des produits durables pour un habitat sain et qui répondent aux plus hauts standards en matière de fonction et d'esthétique.

Alliant la passion, le savoir-faire et le flair du bon design, nous réalisons des sols qui réunissent les décors les plus modernes et une technique raffinée – conformément à l'exemple donné par la nature et en recherchant l'efficacité maximum d'utilisation des ressources dans l'intérêt de la préservation de l'espace vital commun à tous.

## Una decisión a favor de la calidad.

Como empresa familiar alemana de la región de Münster, llevamos más de 60 años dedicándonos a la producción de productos sostenibles.


Con pasión, saber hacer e intuición por un buen diseño creamos suelos que aúnan las decoraciones más modernas con la tecnología punta – siguiendo el ejemplo de la naturaleza y en conjunción con la máxima eficiencia de los recursos para el espacio vital que compartimos.

\* Riproduzione Legno/Pietra . I colori qui riportati sono da intendersi un esempio non vincolante. | Wood/stone reproduction. Colour reproductions are not binding. Imitation bois ou pierre. Couleurs à titre indicatif. | Reproducción de madera o piedra. Color de las imágenes no vinculante

**24 ore Idrofughe Garantite** | 24 h water stop guarantee | 24 h garantie hydrofuge  
 24 horas garantía Water Stop | **24 ore Idrofughe Garantite** | 24 h water stop guarantee 24 h garantie hydrofuge | 24 horas garantía Water Stop | **24 ore Idrofughe Garantite**

## ① SmartConnect Pro

- ▶ Incastro click semplice, veloce e sicuro. Una speciale profilatura sagomata, garantisce la massima prevenzione all'ingresso dell'umidità .
- ▶ *The simple, quick and safe click connection. A special profile shape for maximum prevention of moisture ingress.*
- ▶ Assemblage par clic facile, rapide et sûre. La forme spéciale du profil réduit au maximum la penetration d'eau.
- ▶ *La unión por clic sencilla, rápida y segura. Forma especial de perfilado – evita al máximo la penetración de la humedad.*

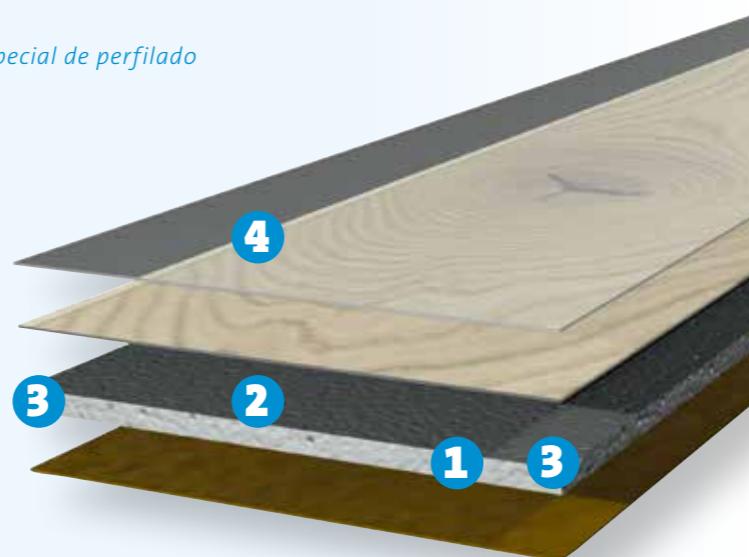

## ② ExtremeDense

- ▶ Pannello ad alta densità estremamente compatto.
- ▶ *Extremely compact wood composite baseboard.*
- ▶ *Support en bois extrêmement comprimé.*
- ▶ *Núcleo de madera extremadamente denso.*

## ③ AllroundSafe

- ▶ Schützt jede Diele durch besondere Beschichtung an allen Kanten.
- ▶ *Every plank is protected by a special sealing on all edges.*
- ▶ *Chaque lame est protégée avec une formule spéciale pour sceller les chants.*
- ▶ *Protege todas las tablas con una capa protectora especial en todos los bordes.*

## ④ LongLifeSurface

- ▶ Maggiore resistenza all'acqua grazie al rivestimento di resina di corindone.
- ▶ *Increased durability and water resistance with a resin bond corundum coating.*
- ▶ *Durabilité augmentée et résistance contre l'eau par une couche protectrice de résine précieuse et corindon.*
- ▶ *Mayor resistencia al desgaste y al agua con el recubrimiento de una resina noble de corindón.*



**24 ore Idrofughe Garantite**

**24 h water stop guarantee**



**24 h garantie hydrofuge**

**24 horas garantía Water Stop**


La **Tecnologia-SEAL** protegge il pavimento DURECO dall'acqua stagnante in superficie fino a 24 ore. Fornisce inoltre la massima protezione contro il gonfiore causato dall'umidità penetrante e l'aspetto del pavimento non ne risente.

The **SEAL technology** protects the dureco floor against standing water on the surface for a period of up to 24 hours. It provides maximum protection against swelling caused by penetrating moisture and the appearance of the floor is unaffected.

La **technologie SEAL** protège le sol dureco jusqu'à 24 heures contre les liquides restant sur sa surface. Un gonflement du matériau suite à l'infiltration du liquide est empêché au maximum et l'aspect du sol reste tel quel.

La **tecnología SEAL** protege el suelo dureco por un periodo de hasta 24 horas contra acumulaciones de líquido sobre su superficie. Se evita al máximo la el hinchazón ocasionada por la penetración de humedad y la óptica del suelo no se modifica.

### SmartConnect Pro



Sistema d'incastro Smart Connect Pro  
 SmartConnect Pro connection  
 Raccord SmartConnect Pro  
 Sistema de unión SmartConnect Pro

Installazione professionale: semplice, veloce e sicura

Install like a pro: simple, fast, safe.

Posez votre revêtement de sol comme un spécialiste: simplement, rapidement, sûrement.

Instalar como un profesional: sencillo, rápido y seguro.

senza plastica | plastik free | sans plastique | sin plástico | senza plastica | plastik free | sans plastique | sin plástico | senza plastica | plastik free | sans plastique | sin plástico | senza plastica | plastik free | sans plastique | senza plastica

Vivere in una casa sana - Agire in modo sostenibile

Live in a healthy home - Act sustainably

Vivre dans un habitat sain - Agir durablement

Vivir de forma saludable - Actuar con sostenibilidad



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



TESTED PRODUCT

ID 0309 - 11806 - 003



PEFC/04-31-1157  
Förderung nachhaltiger  
Waldwirtschaft  
[www.pefc.de](http://www.pefc.de)

## 1 Top Layer

- Strato di usura impermeabile fatto a base di resina di corindone.
- Surface sealing wear layer made of a resin bond corundum coating.
- Couche de scellement de surface de résine précieuse et corindon.
- Sellado de superficies con un recubrimiento de corindón-resina noble.



## 2 Design layer

- Strato decorativo in fibra di legno.
- Decorative design layer made of wood fibre.
- Couche décorative design en fibres de bois.
- Soporte de diseño de fibras de madera.

## 3 Baseboard

- Pannello in fibra di legno compresso ad altissima densità.
- Baseboard made of wood fibre that is compressed into extremely high density.
- Support en fibre de bois extrêmement comprimé.
- Núcleo de fibras de madera extremadamente comprimidas.

## 4 Backing layer

- Strato stabilizzante in pasta di legno.
- Stabilising layer made of wood pulp.
- Contrebalance en cellulose de bois.
- Contratención de celulosa de madera.



MADE  
IN  
GERMANY



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Vita sana e sostenibile: oltre il 90 % organico

Healthy living and sustainable: over 90 % organic



Un habitat sain et durable : plus que 90 % organique

Saludable para vivir y duradero: hasta más de 90 % orgánico

Caratteristiche tecniche

Technical properties | Caractéristiques techniques | Datos técnicos



20 Anni di Garanzia (Domestica)  
20 years warranty (domestic usage)  
20 ans de garantie (usage domestique)  
20 años de garantía (utilización doméstica)




Antistatico  
Anti-static  
Antistatique  
Antiestático




5 Anni di Garanzia (Commerciale)  
5 years warranty (commercial usage)  
5 ans de garantie (usage commercial)  
5 años de garantía (utilización comercial)



Antibatterico  
Antibacterial  
Antibactérien  
Antibacteriano



Incastro SmartConnect Pro  
SmartConnect Pro connection  
Raccord SmartConnect Pro  
Sistema de unión SmartConnect Pro



Idoneo per sottofondi radianti\*  
Suited for underfloor heating\*  
Adapté pour le chauffage au sol\*  
Apto para calefacción de suelo\*



\* Per impianti elettrici di riscaldamento superficiale con delicata tecnologia di riscaldamento e unità di controllo della temperatura.

\* For electric surface heating systems with gentle warm-up technology and temperature control unit.

\* En cas de chauffage électrique de surface, uniquement avec une technique douce de réchauffement et une unité de commande de température.

\* Para sistemas de calefacción eléctricos de superficie con técnica de calentamiento suave y con unidad de regulación de la temperatura.



Antiscivolo e resistente al fuoco.  
Non-slip and flame resistant.  
Anti-dérapant et difficilement inflammable.  
Antideslizante y difícilmente inflamable.



A03 | Rovere Grigio Lunare\*


Oak moon grey\*

Chêne gris lune\*


Roble gris lunar\*

1285 x 192 x 12 mm

CLASSIC LINE

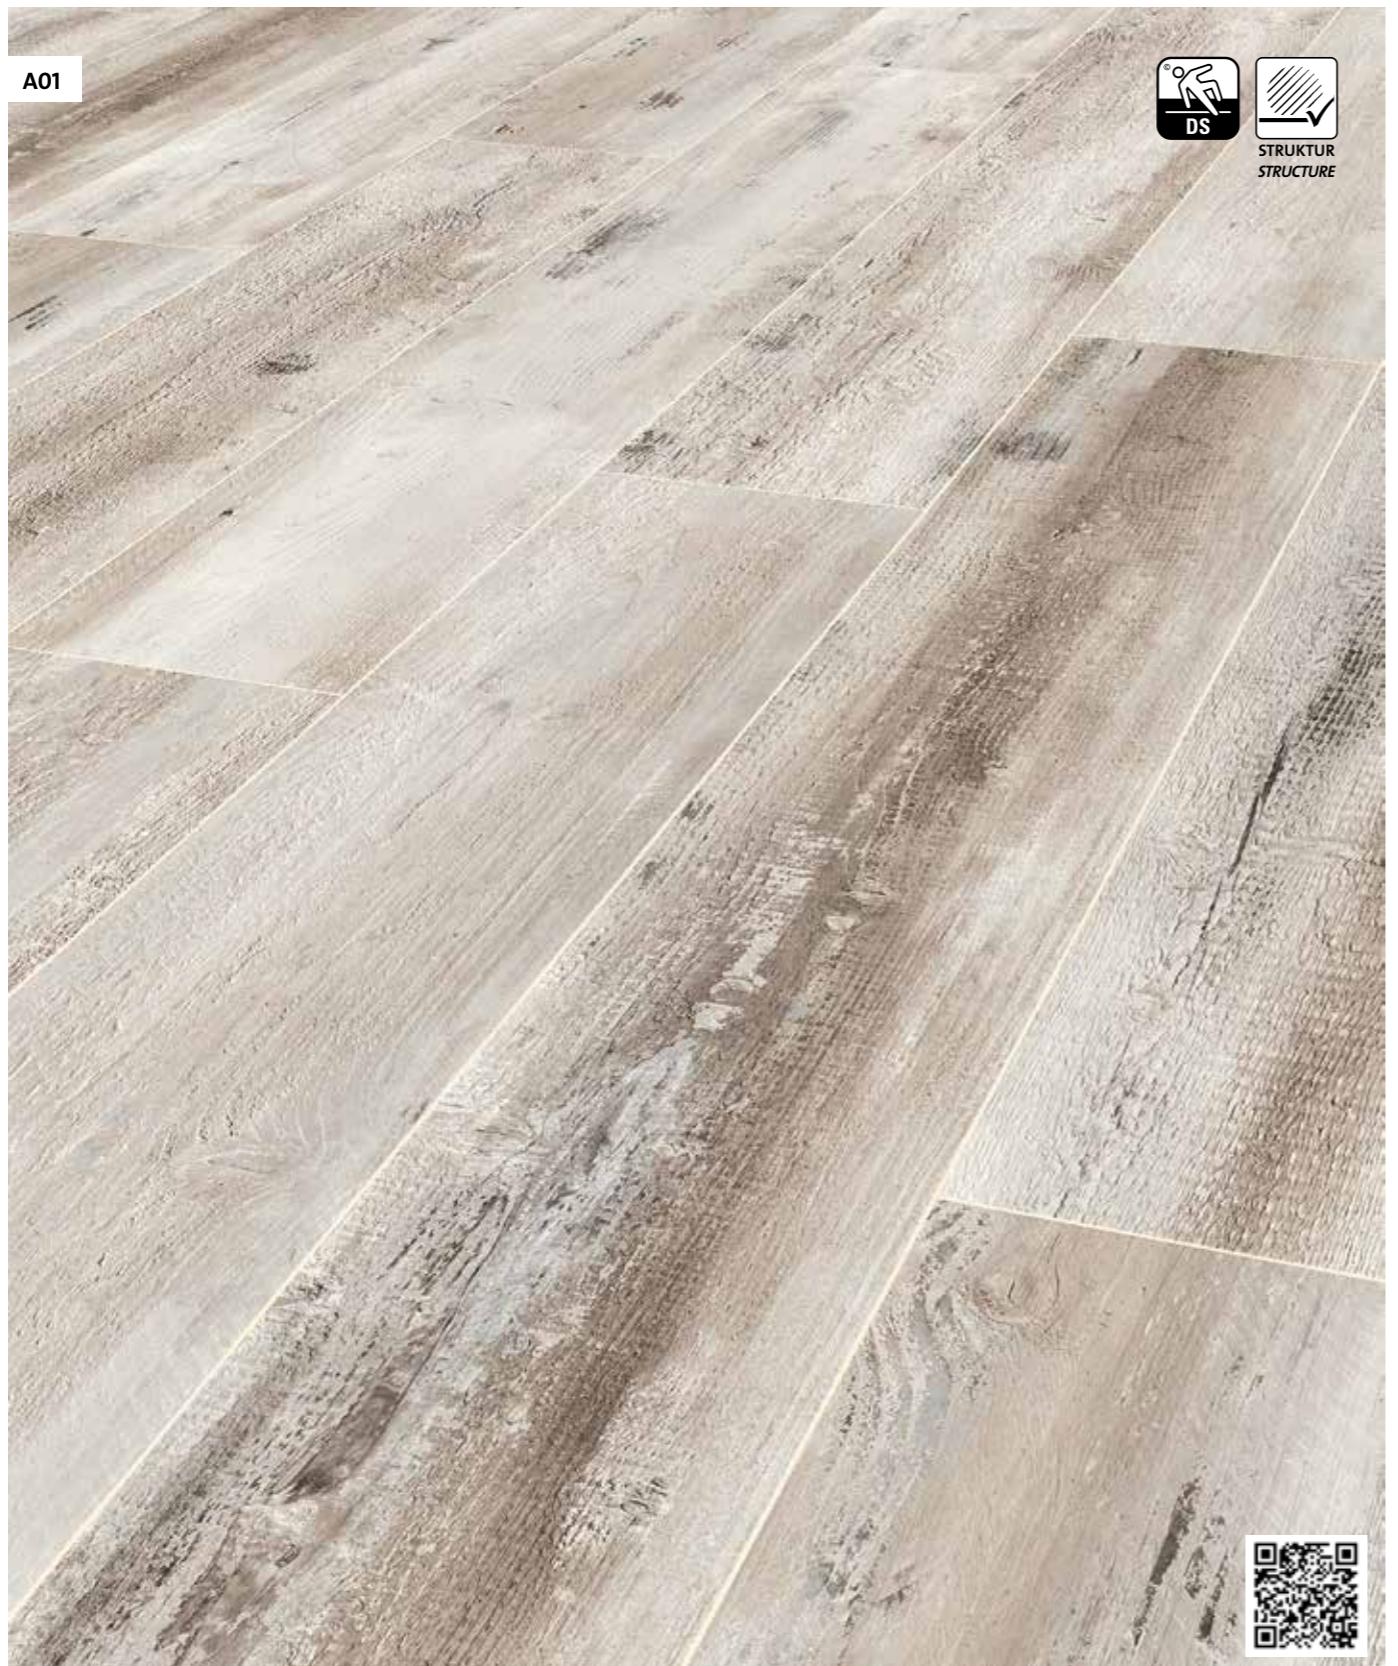



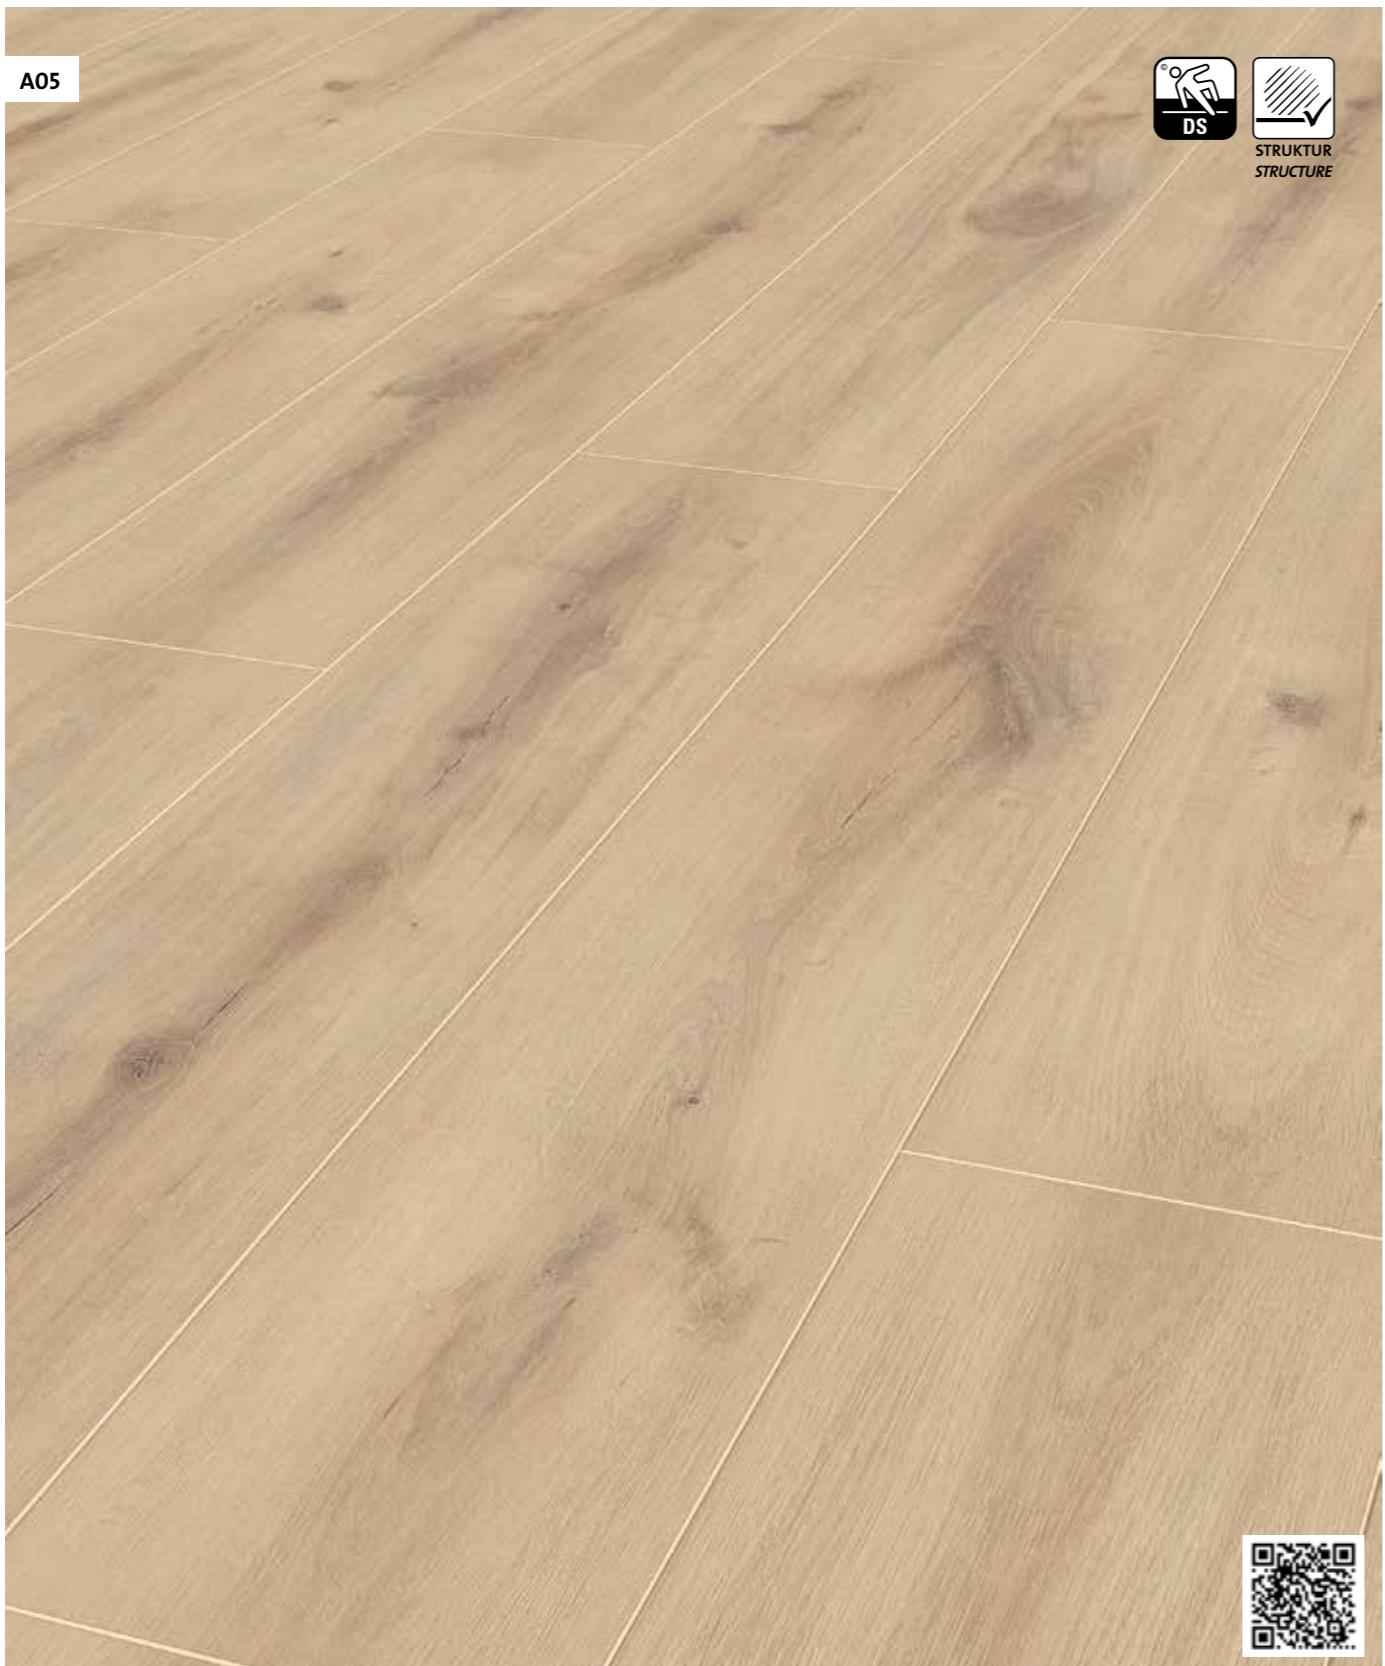

**Rovere marrone mandorla\***  
plancia | spazzolata lineare | opaca  
**Oak almond brown\***  
plank | linear brushed | matt  
**Chêne brun amande\***  
lame large | brossé lineal | mat  
**Roble marrón almendra\***  
tabla | cepillado-lineal | mate

Art.-Nr. 1101260009

1285 mm      192 mm      = 12 mm

= 1,480 m<sup>2</sup>

**Rovere beige nordico\***  
plancia | spazzolata lineare | opaca  
**Oak nordic beige\***  
plank | linear brushed | matt  
**Chêne beige nordique\***  
lame large | brossé lineal | mat  
**Roble beige nómico\***  
tabla | cepillado-lineal | mate

Art.-Nr. 1101260006

1285 mm      192 mm      = 12 mm


= 1,480 m<sup>2</sup>









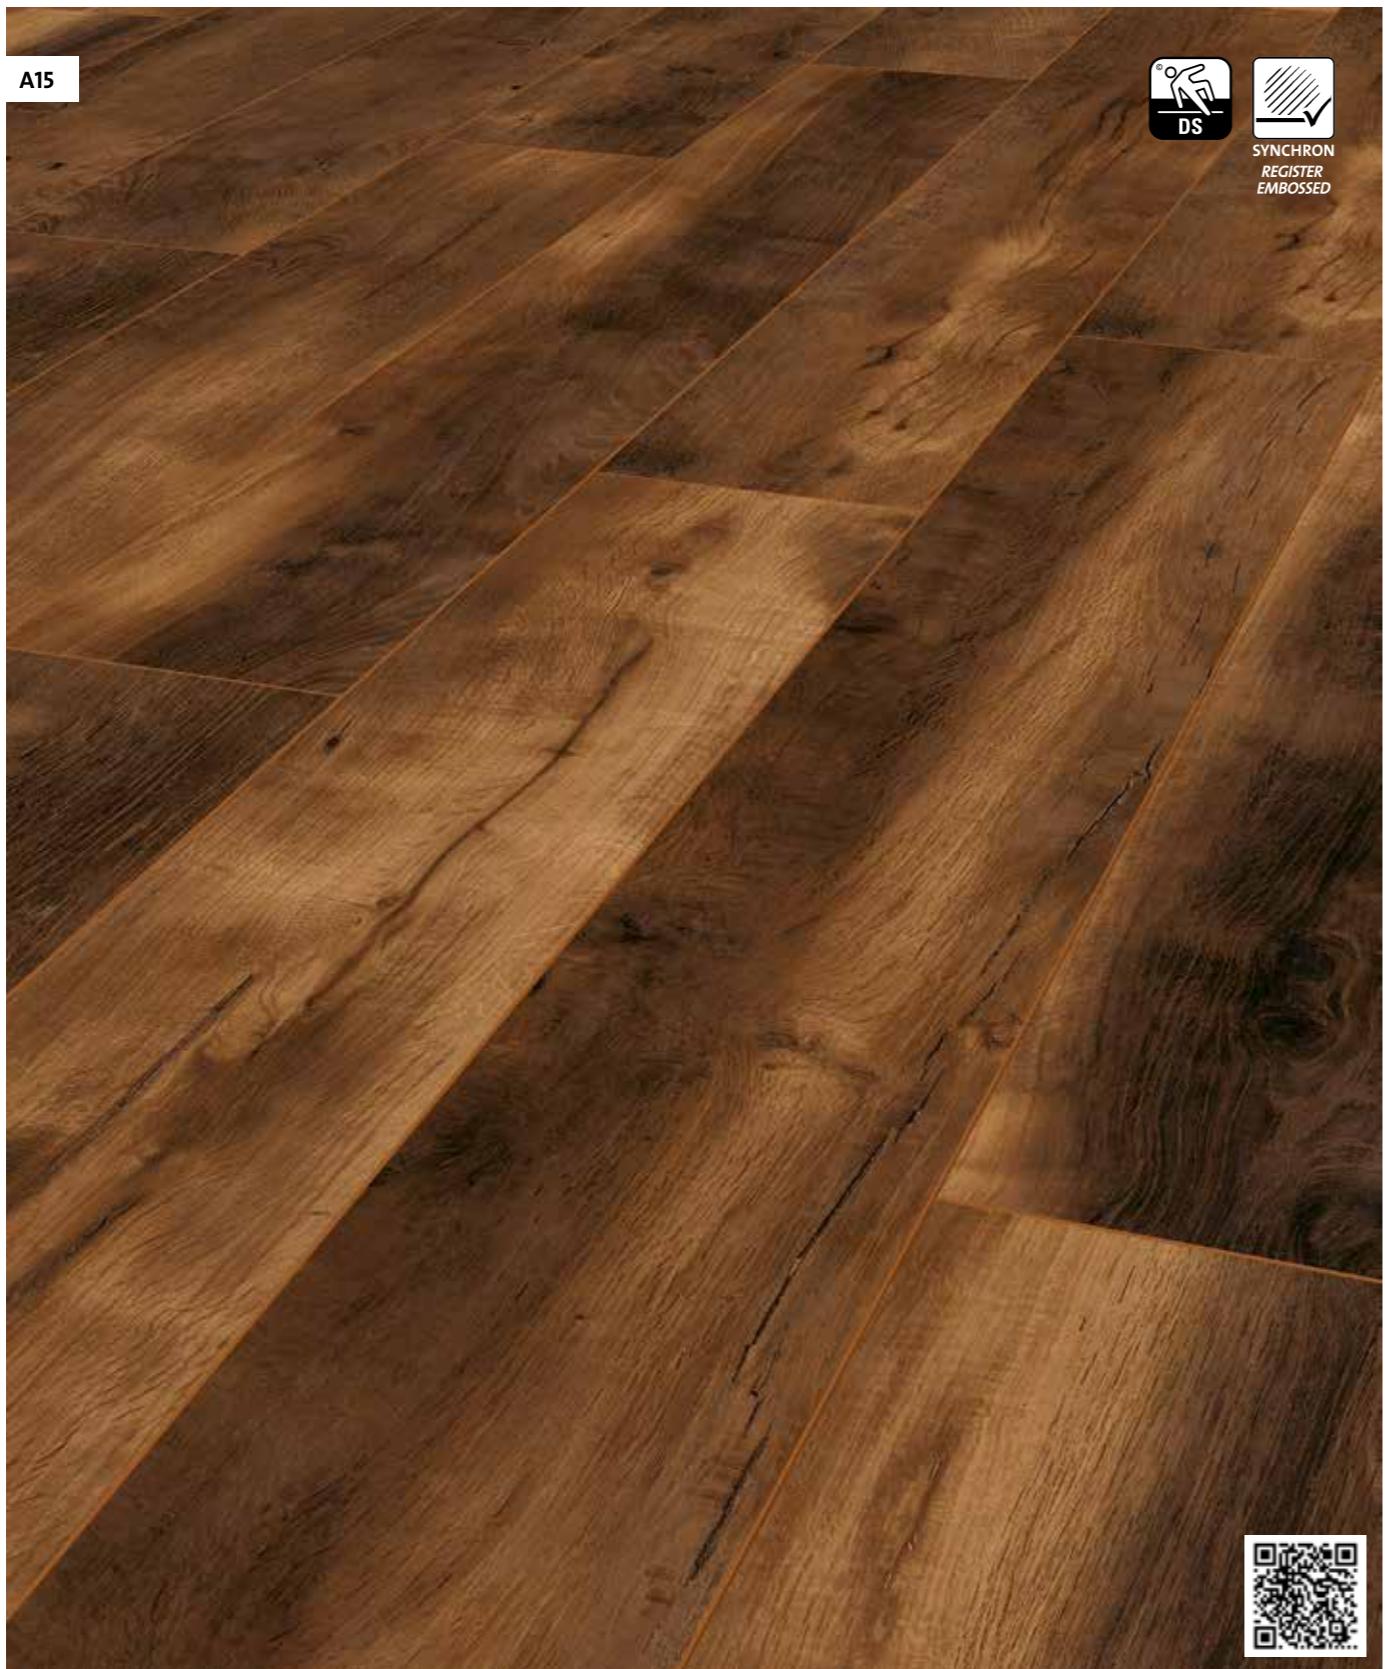



B04 | Pietra grigio manganese\*

Stone manganese grey\*


Pierre gris manganèse\*



Piedra gris manganeso\*



635 x 327 x 12 mm




**STONE LINE**

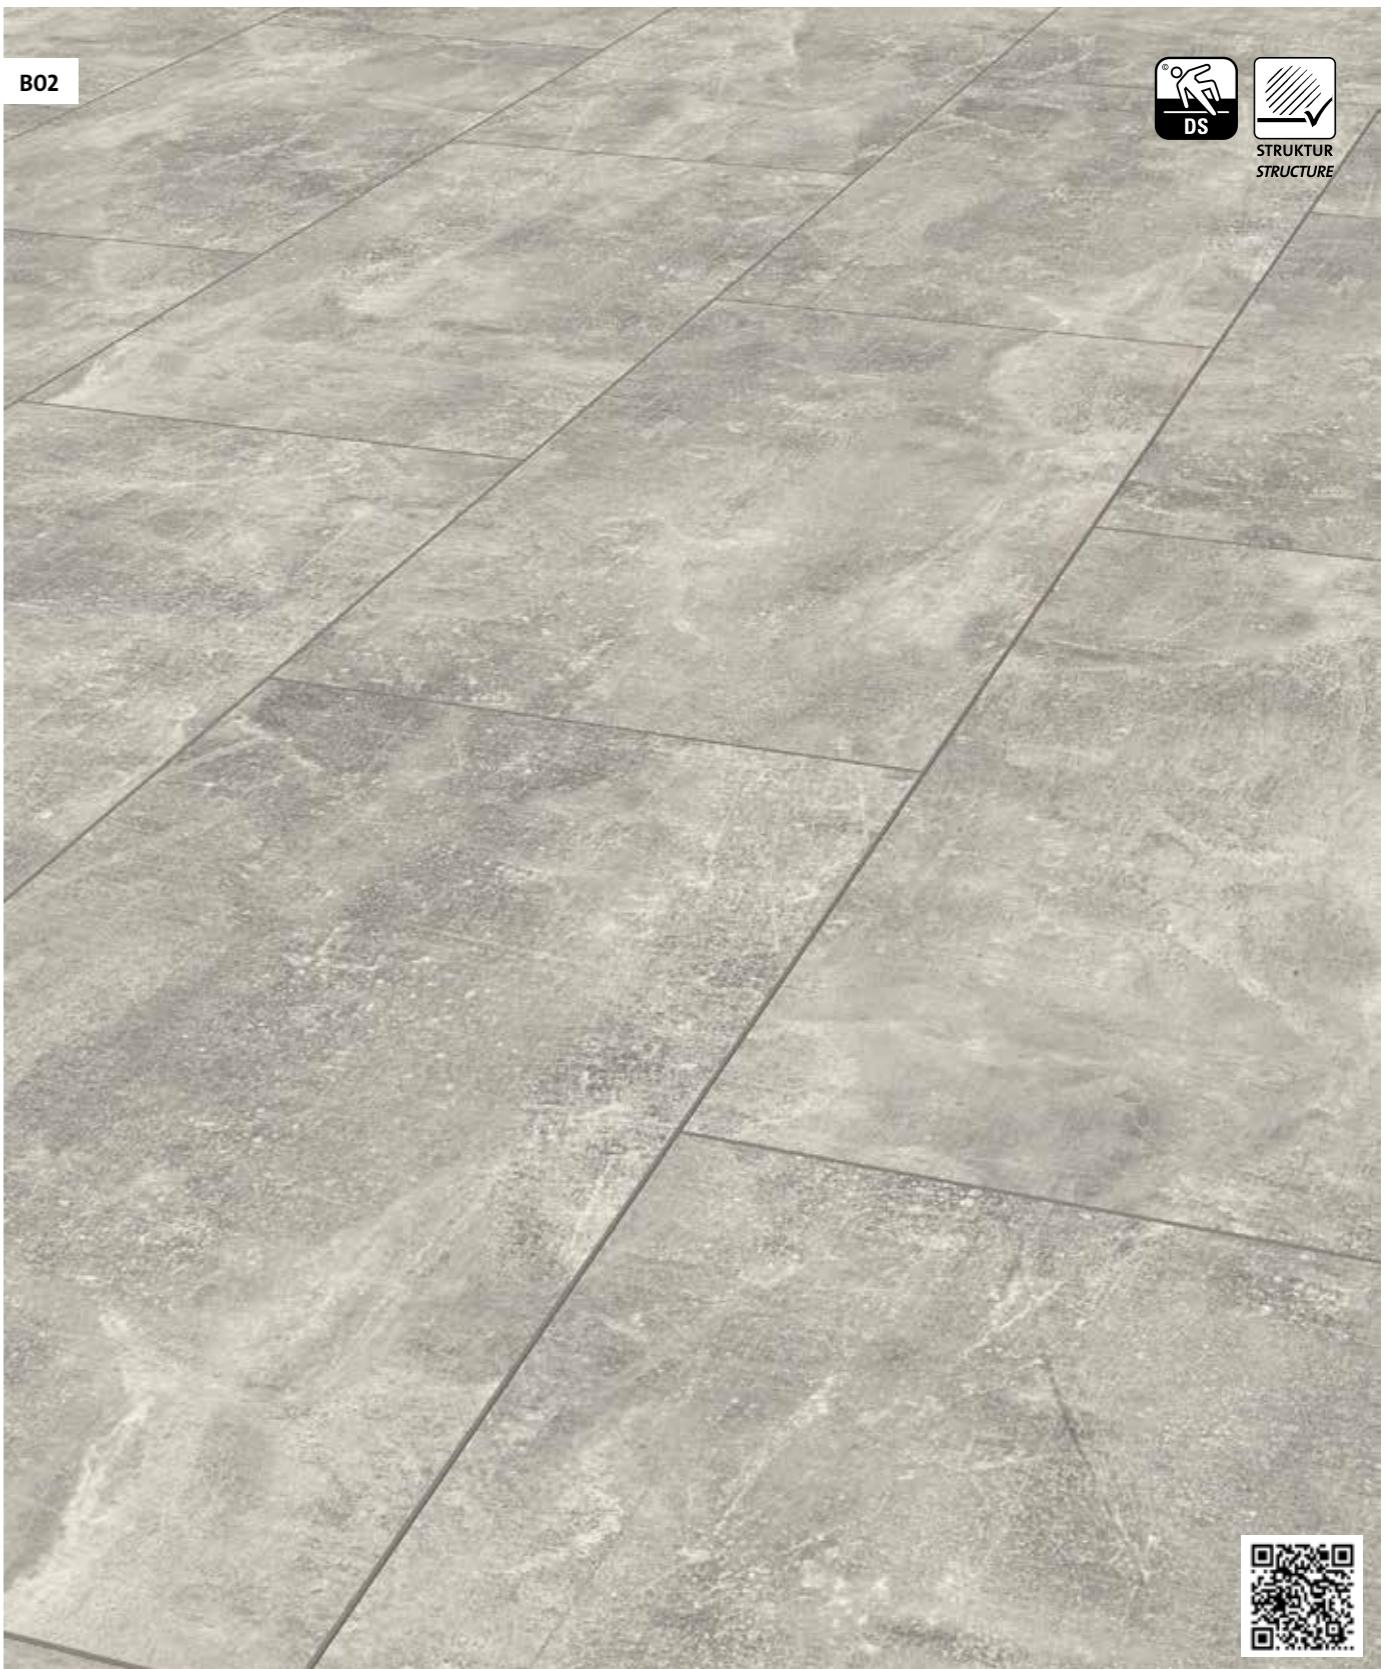

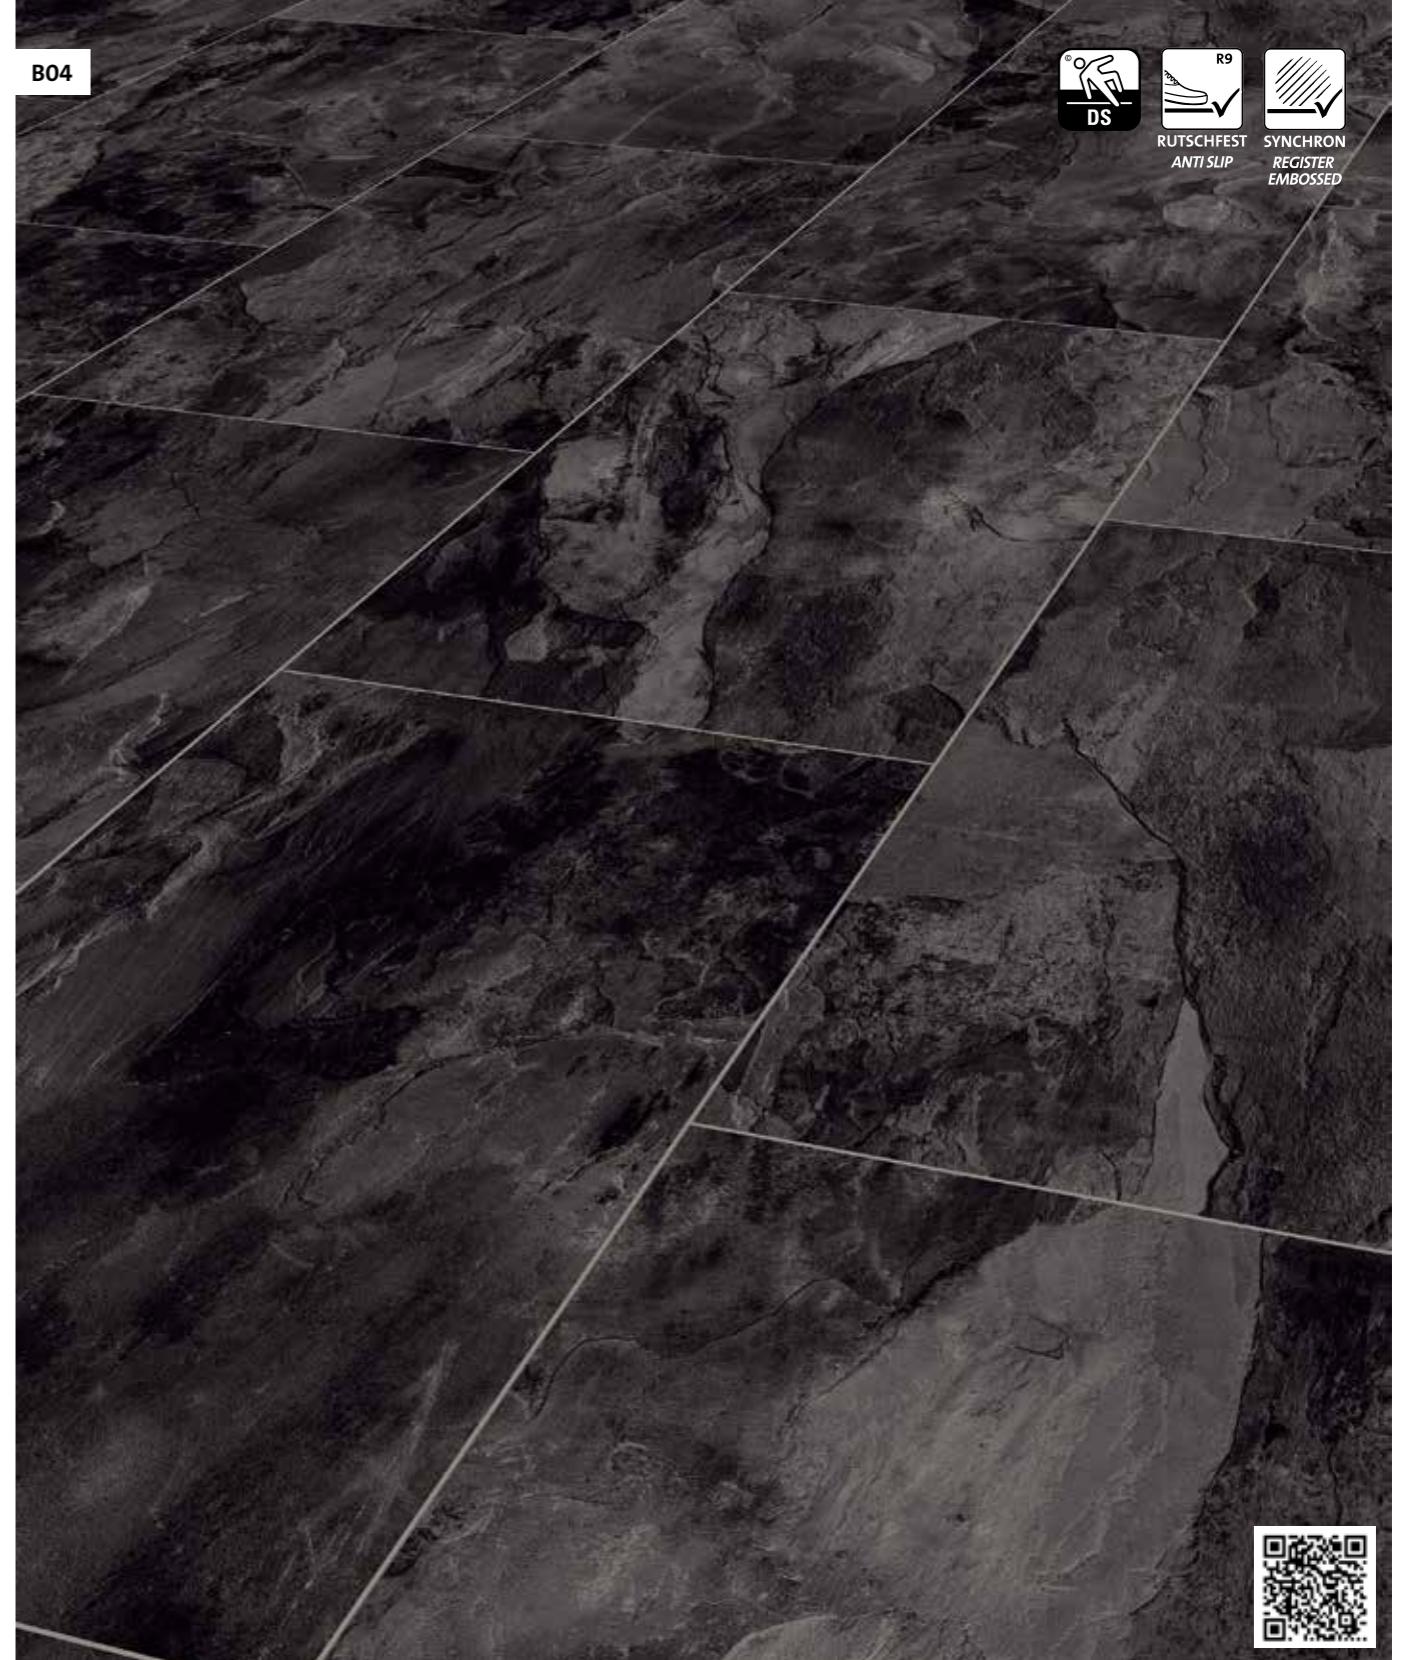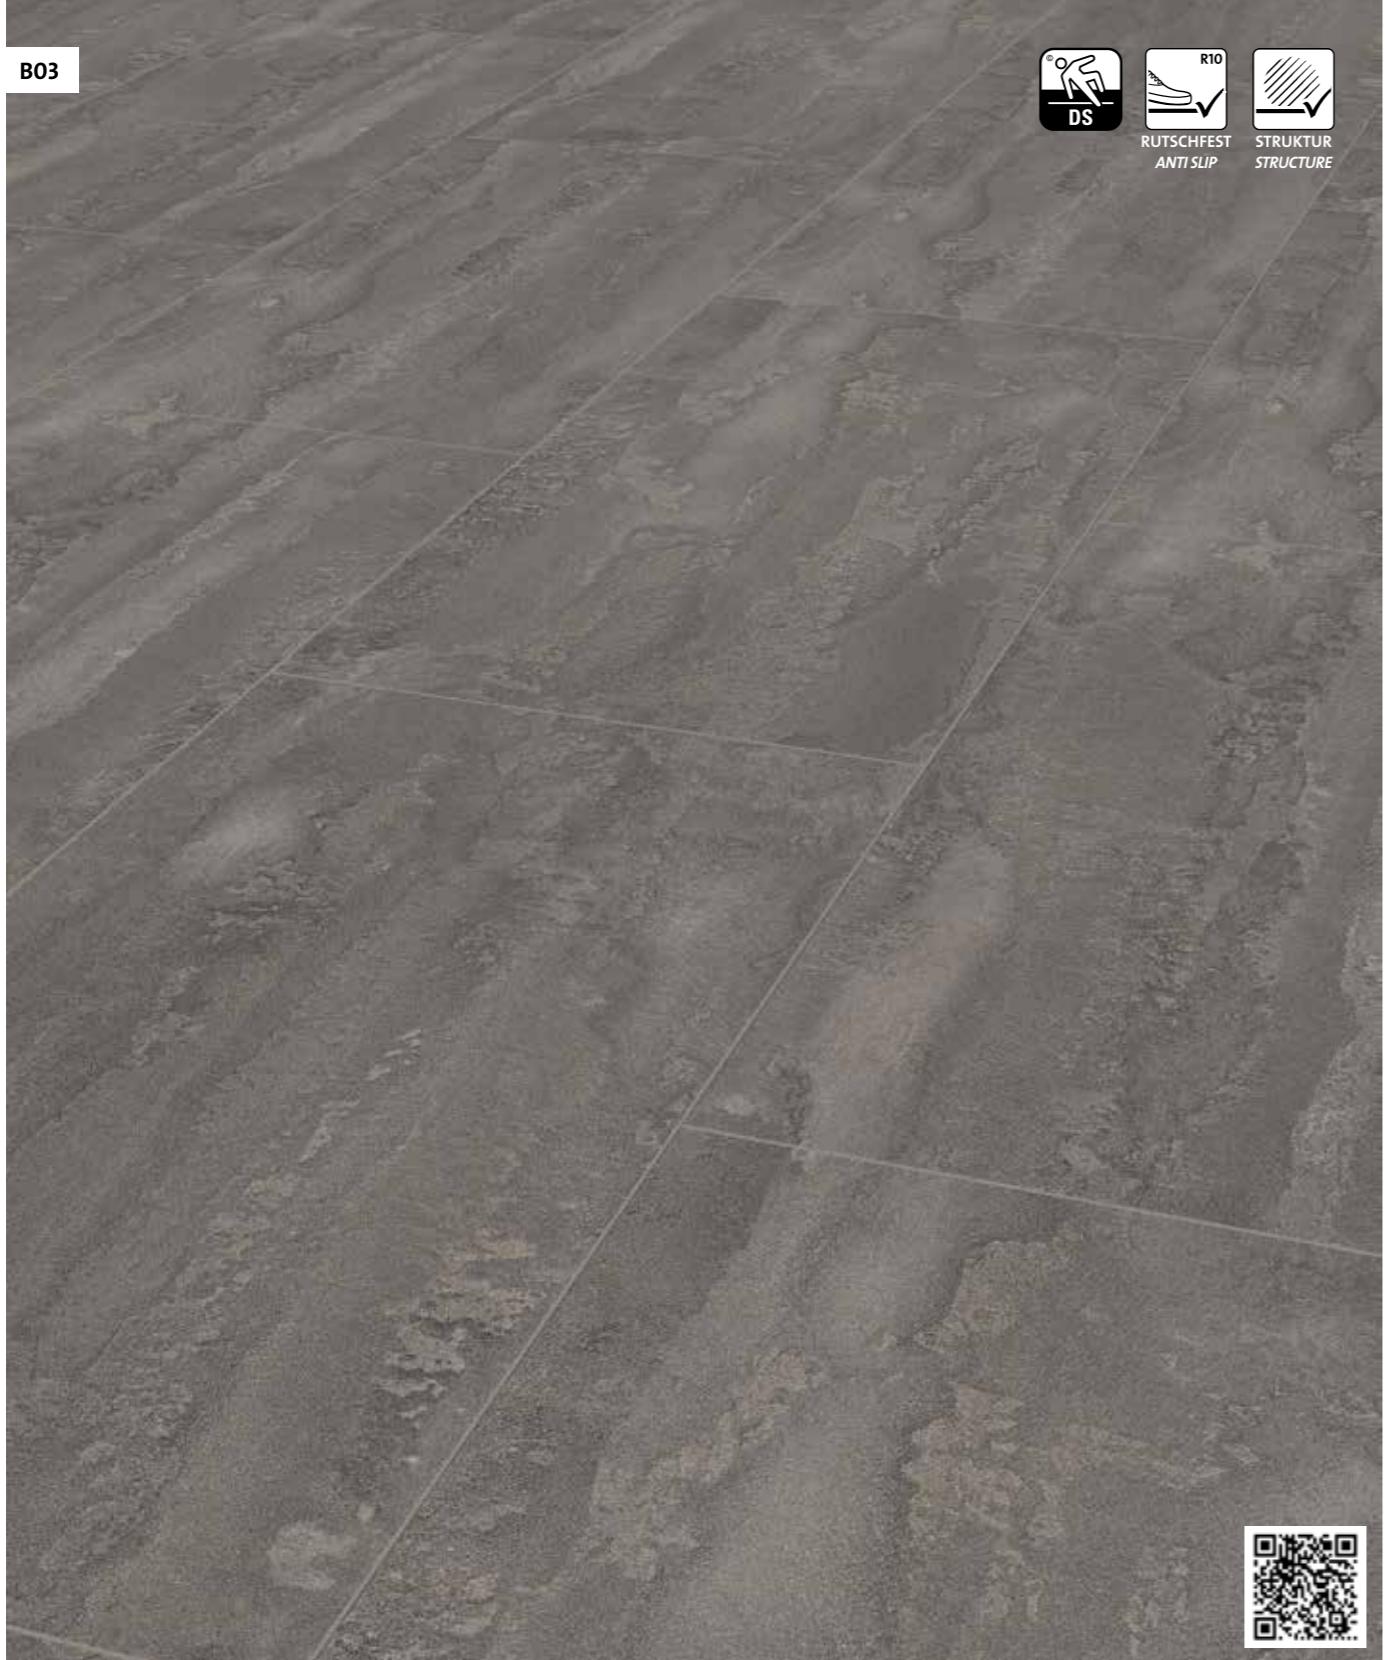

# Room studio | Room studio

## Studio interactif | Estudio de creación de espacios



**Produktinformation**

**BODEN**

A03 Eiche monograu matt  
Laminatboden  
BURG CLASICO LINE

[Produktvariante](#)

**Produktdetails**

Produktgruppe:	Direkt	Weitere Produktmerkmale:	Ja
Bezeichnung:	Eiche monograu	Fuge:	V-Fuge umlaufend
Prof/Ausführung:	Laminatebene	Verbindungstechnik:	SmartConnect Pro
Oberflächenstruktur:	synchrone fein gebürstet	Garantie (Jahre):	30
Ganztrost:	mat	Oberfläche-Nr./Dekor:	2805
Datenmaße:		Verpackung:	Inhalt pro Karton (Stück): 8
Stärke (mm):	12	Länge (mm):	1385
Bruto (mm):	102	Breite (mm):	148
			Inhalt pro Karton (kg): 14,8
			Gewicht pro Karton (kg): 19,8

[Aktuelle Kombination marken](#) [Menge berechnen](#)

Unterstützte Farbausleuchtung: 4 Ms (Steuerung)

Prodotto		pavimento Dureco	
Formato		1285 x 192 x 12,0 mm	635 x 327 x 12,0 mm
Bisellatura		bisellato 4 lati	
Incastro		SmartConnect Pro	
Finitura		opaca	
Imballaggio	Box:	6 plance (ca. 1,48m <sup>2</sup> )	7 plance (ca. 1,45 m <sup>2</sup> )
	Pallet:	52 box per pallet (ca. 76,98 m <sup>2</sup> )	32 box per pallet (ca. 46,51 m <sup>2</sup> )
Pesi	Box:	16,5 kg	16,17 kg
	Pallet:	880 kg	540 kg

#### Toleranze: conformi alla norma DIN EN 13329

Planarità dell'elemento, f [%] [concavo / convesso]	[≤ 0,50 / ≤ 1,0] (lunghezza) [≤ 0,15 / ≤ 0,20] (larghezza)	Aperture comuni, o [mm]	≤ 0,15 (media) ≤ 0,20 (valore singolo)
Differenza di altezza, h [mm]	≤ 0,10 (Mittelwert) ≤ 0,15 (Einzelwert)	Spessore, t [mm]	≤ 0,50
Squadratura, q [mm]	≤ 0,20	Lunghezza, l [mm]	l ≤ 1500mm ≤ 0,5; l > 1500mm ≤ 0,3
Rettilineità strato superf. s [mm / m]	≤ 0,30	Larghezza, w [mm]	± 0,10, w max -w min ≤ 0,20mm
Garanzia (secondo i termini separati)	Domestica 20 Anni	Osservazioni	



#### Classificazione

	Norma	Risultato
	Classe di utilizzo zona giorno privata ad alto traffico	EN 685 23
	Classe di utilizzo zona commerciale pesante	EN 685 33
	Classe al fuoco	EN 13501-1 Cfl - s1
	Resistenza allo scivolamento	EN 13893 classe tecnica DS
	Comportamento elettrostatico	EN 1815 pavimento antistatico <2 kV
	Contenuto di formaldeide	EN 717-1 E1
	Resistenza termica	EN 12667 R ≤ 0,073 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15%
	Conduttività termica	EN 12664 0,110 W/(m*K) ± 15%
	Riscaldamento a pavimento - acqua calda ed elettrico	EN 1264-2 Per l'uso sul riscaldamento a pavimento ad acqua calda. La temperatura superficiale non deve superare i 27 °C. Sono adatti anche il riscaldamento elettrico della superficie con delicata tecnologia di riscaldamento e l'unità di controllo della temperatura.
	Resistenza alle macchie	EN 13329 Gruppo 1+2 = grado 5 Gruppo 3 ≥ grado 4
	Gonfiore dello spessore	EN 13329 ≤ 5 %
	Impronta di trascinamento	EN 13329 Danno visibile con tipo 0
	Usura causata dalle rotelle	EN 13329 nessuna modifica o danno visibile come definito nella norma EN 425: 2002
	Resistenza agli urti	EN 13329 palla piccola ≥15 N, palla grande ≥1000 mm
	Abrasione	EN 13329 AC5 (≥ 6000 giri)
	Impronta da carico costante	EN 13329 ≤ 0,05 mm
	Forza dell'incastro	EN 13329 lungo 1,0 kN / m, attraverso 2,0 kN / m
	Resistenza alla luce	EN 13329 Livello di scala dei grigi ≥ 4 con cambio colore 6 della scala dei blu
	Forza di ritiro	EN 13329 ≥1,25 N/mm <sup>2</sup>
	Variazione dimensionale dopo aver modificato l'umidità relativa	EN 13329 longitudinali ≤ 0,9 mm, trasversali ≤ 0,9 mm
	Micro resistenza ai graffi	EN 13329 ≤ MSR-B2

Product characteristics		dureco floor	
Dimension		1285 x 192 x 12,0 mm	635 x 327 x 12,0 mm
Groove		4-sided groove	
Profiling		SmartConnect Pro	
Gloss		matt	
Pack	Box:	6 pieces per box (approx. 1.48m <sup>2</sup> )	7 pieces per box (approx. 1.45 m <sup>2</sup> )
	Pallet:	52 boxes per pallet (approx. 76.98 m <sup>2</sup> )	32 boxes per pallet (approx. 46.51 m <sup>2</sup> )
Weight	Box:	16,5 kg	16,17 kg
	Pallet:	880 kg	540 kg

#### Tolerances: requirements according to DIN EN 13329

Flatness of the element, f [%] [concave/convex]	[≤ 0,50 / ≤ 1,0] (length) [≤ 0,15 / ≤ 0,20] (width)	Openings between elements, o [mm]	≤ 0,15 (average) ≤ 0,20 (single value)
Height differences between the elements, h [mm]	≤ 0,10 (average) ≤ 0,15 (single value)	Thickness of the element, t [mm]	≤ 0,50
Squareness of the element, q [mm]	≤ 0,20	Length of the surface layer, l [mm]	l ≤ 1500mm ≤ 0,5; l > 1500mm ≤ 0,3
Straightness of the surface layer, s [mm/m]	≤ 0,30	Width of the surface layer, w [mm]	± 0,10, wmax -wmin ≤ 0,20mm
Warranty (according to separate terms of warranty)	20 years for domestic use	Remarks	



#### Classification

	test standard	thermal conductivity
	Usage Class heavy use in private living rooms	EN 685 23
	Usage Class heavy use in commercial sector	EN 685 33
	Reaction to fire	EN 13501-1 Cfl - s1
	Slide resistance/slip resistance	EN 13893 Technical class DS
	Electrostatics	EN 1815 Antistatic floor < 2 kV
	Formaldehyde emission	EN 717-1 E1
	Thermal resistance	EN 12667 R ≤ 0,073 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15%
	Thermal conductivity	EN 12664 0,110 W/(m*K) ± 15%
	Warm water under floor heating and electric surface heating systems	EN 1264-2 Suited for warm water underfloor heating. The maximum surface temperature of 27°C (80,6°Fahrenheit) must not be exceeded. Equally suitable are electric surface heating systems with gentle warm-up technology and temperature control unit.
	Staining resistance	EN 13329 Group 1+2 = rating 5 group 3 ≥ rating 4
	Swelling in thickness	EN 13329 ≤ 5 %
	Effect of a furniture leg	EN 13329 No impact at Typ 0
	Resistance to chair castors	EN 13329 No visible changes or impact as defined by EN 425:2002
	Impact resistance	EN 13329 Small ball ≥ 15 N, Big ball ≥ 1000 mm
	Abrasion resistance	EN 13329 AC5 (≥ 6000 turns)
	Imprint after constant loading	EN 13329 ≤ 0,05 mm
	Locking strength	EN 13329 lengthwise 1,0 kN/m, crosswise 2,0 kN/m
	Light fastness	EN 13329 Grey scale ≥ 4 at colour discoloration 6 of the blue wool scale
	Lifting resistance	EN 13329 ≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>
	Dimensional change with variation in relative humidity	EN 13329 lengthwise ≤ 0,9mm, crosswise ≤ 0,9 mm
	Micro-scratch resistance	EN 13329 ≤ MSR-B2

## CONTATTI

AGENZIA ESCLUSIVA ITALIA **EMMETARDE s.a.s.**

via Roma, 4 Fenegrò (CO)

telefono 031.2286533 | [commerciale@emmetrade.it](mailto:commerciale@emmetrade.it)

ter Hürne GmbH & Co. KG

Ramsdorfer Str. 5 | 46354 Südlohn | Germany

| [www.terhuerne.de](http://www.terhuerne.de)



**ter Hürne**  
einzigartig wie das Leben